

LaLa BW-2201

地デジ対応、フルセグ22V型浴室テレビ。1920×1080のフルハイビジョン映像パネルで高画質。音声出力は3W×2の高音質を使用。

22V型
防水無線
テレビ



22V

WHDIワイヤレス

フルハイビジョン

防水

地デジ/地アナ

ホテルモード

最新技術のWHDIワイヤレス方式により高画質・高音質

映像規格1080Pの伝送により、フルハイビジョン高画質が楽しめます。音声出力は高音質の3W×2。

ワイヤレスでケーブル不要、据付・移設が簡単

モニターと電源チューナーがセパレートしている為モニターは軽量の5.3kg。軽量で取付も簡単です。

特徴



WHDIワイヤレス

イスラエルのAMIMON社が開発した最新技術。高感度ワイヤレス方式で1080Pを送信可能。

簡単
施工

簡単施工

アンテナ・AVケーブル・HDMIケーブルが不要なので取り付けが格段にアップ、移設も簡単です。



安全のモニター電源DC12V

AC/DCアダプターを使用したDC12Vです。漏電の危険性がなく、安全な上、ケーブル線が細く目立ちません。

JIS規格
IPX6

モニター防水性能 JIS規格IPX6取得

IPX6とは、あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水計のことです。



業務用対応の地アナ&ホテルモード内蔵

ホテル等の自主放送に対応できるように地アナチューナー内蔵。

また、ホテルモードソフトも内蔵しています。

音響
スピーカー

外部スピーカーに接続可能

外部スピーカーに接続することで、本体連動の迫力あるサウンド(10W×2)が楽しめます。

22V 型浴室テレビ BW-2201 仕様

防水モニター		
機能	項目	仕様
防水仕様	等級	JIS IPX6
液晶パネル	パネルサイズ	21.5インチ デジタル液晶
	アスペクト比	16:9
	画素数	1920(H)×1080(V)
	輝度 (cd/m ²)	250
	コントラスト比	1000:1
音声	視野角	170°×170°
	高音質	ダウンドームサウンドシステム
	音声出力	6W (3W+3W)
無線方式・規格	スピーカー	4Ω 3Wタイプ 2個
	準拠規格	5.0GHz帯 データ通信システム
	変調方式	WHDI方式
電源	周波数範囲	(中心周波数) 5.15GHz～5.25GHz
	使用電源	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V
	消費電力	25W
	年間消費電力	43KWh
	(新)2012 エコ基準	★★★★★
推奨動作温度	0～50℃	絶対的な動作温度を示すものではありません。
推奨保存温度	0～50℃	絶対的な保存温度を示すものではありません。
製品重量	本体	5.3kg
外形寸法	本体	552mm(幅)×359mm(高さ)*38mm(奥行き)

送信機		
機能	項目	仕様
受信チャンネル	地上デジタル 地上アナログ	UHF [13～62ch] /CATV (UHF 同一周波数/スルー対応) VHF [1～12ch] /UHF [13～62ch]
入力端子	USB	ソフトウェア アップグレード用
	アンテナ入力	2系統 (地上デジタル・地上アナログ)
	HDMI1/HDMI2	2系統 (480i 480P 576i 576P 720P 1080i 1080P)
	AV1/AV2	2系統 RCA(赤白黄)
出力端子	AV1/AV2	2系統 RCA(赤白黄)
	外部スピーカー	8Ω10Wタイプ 2個
無線方式・規格	準拠規格	5.0GHz帯 データ通信システム
	変調方式	WHDI方式
付加機能	周波数範囲	(中心周波数) 5.15GHz～5.25GHz
	電子番組ガイド	1局、最大4日分表示/番組内容(詳細)機能付き
電源	ホテルソフトモード	ホテル専用ソフトウェア
	使用電源	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC12V
	消費電力	15W
年間消費電力	23KWh	
推奨動作温度	0～50℃	絶対的な動作温度を示すものではありません。
推奨保存温度	0～50℃	絶対的な保存温度を示すものではありません。
製品重量	本体	510g
外形寸法	本体	291mm(幅)×59mm(高さ)×132mm(奥行き)



製品改善の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

モニターは防水構造ですが、故意に水をかけたりはしないでください。故障の原因となります。

取付施工

- 壁据付板を壁面にネジ止めします。
- モニターを壁据付板にネジ止めします。
AC/DCアダプターのジョイント部は、背面の凹に収納できます。
コードは、背面のコード用の溝に入れて左右又は真下へ出せるようになっていますので、モニターと壁据付板とはフィットする形になります。
USBコードはサービスメンテ用ですので、使用しないで下さい。
- フロントカバーはモニターにかぶせる形となります。


※モニターはワイヤレスですが、電源 (AC/DCアダプター) のみ必要です。

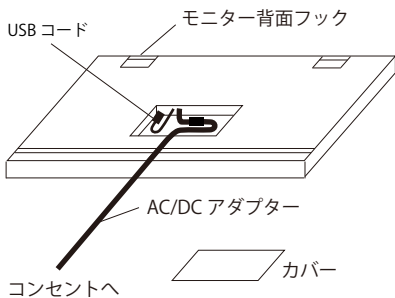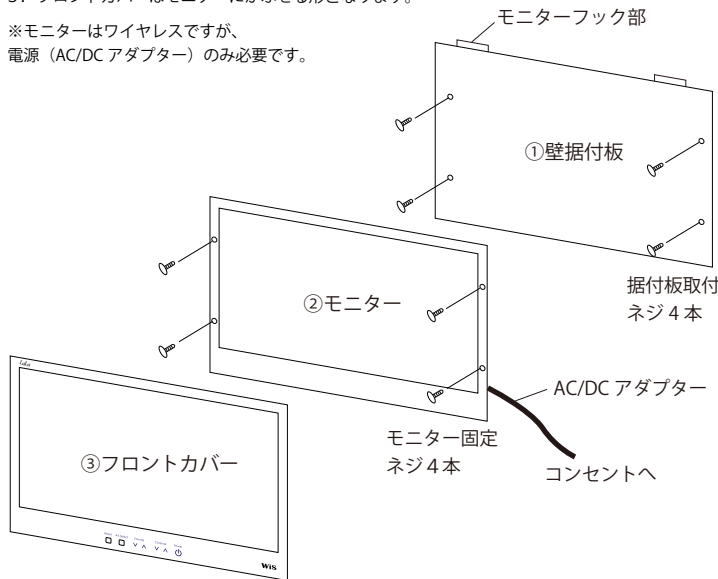


WHDIワイヤレスは高感度ですが、据付時は受信確認をお願い致します。据付は必ず工事業者に依頼するようお願い致します。

壁面取り付けの場合、強度の確認等が必要となります。

モニター

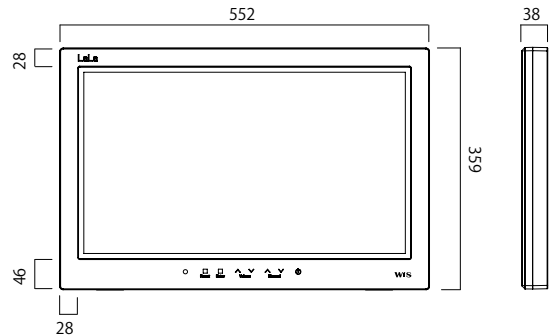

壁掛板寸法図

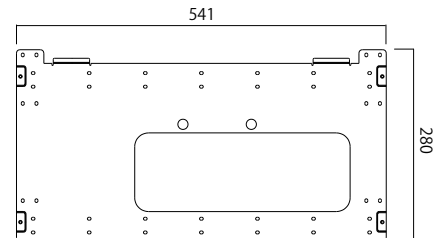

送信機

